

STRONG



Terminal Satellite Numérique HD

SRT 7405



Image simulée

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD



LES 24 OFFRES RÉGIONALES 3 HD

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT⁽²⁾



Récepteur FRANSAT HD simple et polyvalent

Le terminal satellite HD SRT 7405 offre l'accès aux chaînes de la TNT via Fransat sur EUTELSAT 5WA (AB3). Les chaînes FRANSAT s'installent rapidement et la liste se règle automatiquement. Naviguez dans le guide électronique (EPG) pour programmer facilement l'enregistrement d'un film. Lecture et enregistrement via USB, programmeurs, liste de favoris et alimentation 12V pour utilisation nomade (caravaning, bateau, ...) sont juste quelques unes de ses nombreuses fonctions.

- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes diffusés en numérique en haute définition sur FRANSAT, en plus de ceux diffusés en simple définition
- Installation rapide des chaînes de l'offre FRANSAT via le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3)
- Assistance à la première installation et installation automatique de la liste des chaînes FRANSAT
- Lecteur de carte Viaccess
- Excellente qualité audio et vidéo
- Affichage du N° de chaîne en opération et de l'heure en veille
- Listes de préférences pour les programmes radio et TV
- 8 plages de programmation pour enregistrement et/ou mise en veille 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)



Compatible 12 V



Direct différé



USB enregistrement



Installation facile



4000 channels



8 timers



Télétex fonction



Sous-titres supporté



Mise à jour par Satellite



Verrouillage parental



Digital audio



Veille Éco

Enregistrement via USB



Terminal Satellite Numérique HD SRT 7405

- Port USB: pour enregistrement, lecture et mises à jour logiciel¹
- Guide électronique des programmes (EPG) pour obtenir des informations sur le programme en cours/suivant et sur les émissions à l'écran pendant les 7 prochains jours²
- Mémorisation de 4000 chaînes au maximum
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
- Télétexte, support pistes audio et sous-titrage DVB entièrement multilingue²
- Compatible 12 V, idéal pour le caravanning, bateau... (uniquement fourni avec adaptateur 220 V/12 V, prise allume cigare non fournie)
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu
- Fonction d'affichage à l'écran (OSD) en français, anglais et espagnole.
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- Barre d'intensité du signal pour répéteurs numériques
- DiSEqC 1.0, 1.1 supporté
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- 1080i, 720p ou 576p résolution
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF)
- Connecteurs : Entrée SAT, Sortie SAT, HDMI, 1 Péritel TV (RGB/CVBS), S/PDIF coaxiale, 3 RCA (Audio G & D, Vidéo), USB 2.0, entrée d'alimentation
- Accessoires : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation

¹ STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution
² Disponibilité selon diffuseur

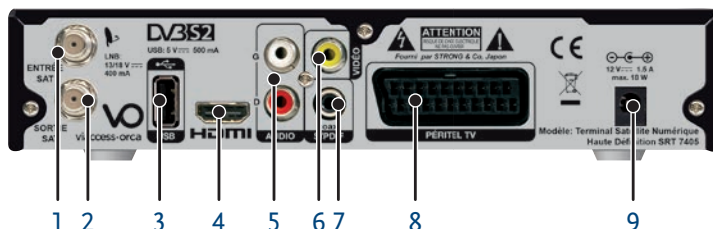


Image simulée

1. Entrée signal parabole
2. Deuxième terminal satellite
3. Périphérique USB
4. TV (HDMI)
5. Amplificateur TV/Hi-Fi (RCA)
6. TV (RCA)
7. Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)
8. TV (péritel)
9. Cordon d'alimentation

Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK
 Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s
 Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

Syntoniseur

Front: DVB-S2
 Gamme des fréquences d'entrée: 950 - 2150 MHz
 Impédance RF : 75 Ohms +/- 5%
 Niveau de signal : -65 ~ -25 dBm
 Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%
 Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée
 Versions DiSEqC : 1.0, 1.1

Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.
 Résolution vidéo : HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
 Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
 Modes audio: Stéréo, Mono

Mémoires et système

Processeur: STIH237@ 650 MHz
 Mémoire flash: 4 MB SPI+128 MB
 Mémoire système: 256 MB

Connecteurs

Entrée SAT; Sortie SAT
 HDMI
 1 Péritel TV (RGB/CVBS)
 S/PDIF coaxiale
 3 RCA (Audio G & D, Vidéo)
 USB 2.0
 Entrée d'alimentation

USB interface

USB 2.0 Grande vitesse
 Connecteur type A
 Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

Caractéristiques générales

Alimentation: Adaptateur externe
 Gamme des tensions d'entrée: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Tension en sortie: DC 12 V, 1.5 A
 Puissance consommée: 18 W max., typ. 10 W
 Consommation en veille: max. 1.0 W
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
 Température de stockage: -10 ~ +50° C
 Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85% RH, non-condensé
 Taille (L x D x H) en mm: 210 x 136 x 42
 Poids: 0.59 kg

SRT 7405 EAN: 87117185448566

SERVICE CENTER

FR support_fr@strong.tv
 0826 029 928
 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)